




Besteversstraat

Zeglis

Zeglis

Salomonstraat

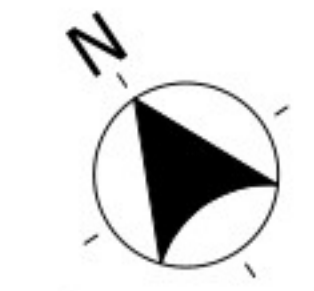

sectie F
perceel 6164
6165
5971
6132
6133
5776
5781

RENVOOI SITUATIE	
	nieuw gras, inzaaien
	rijbaan en trottoir bestaand, bkk grijs, keper- elleboogverband
	rijbaan en trottoir, bkk donkergrijs, keper- elleboogverband
	parkeerplaats 2400x5000mm, uitvoeren in grasbetontegels
	kavelgrens
	waterleiding PWN
	b1 nieuwe boom

hfb+ hfb
ARCHITECTUUR
adres
hfb+ hfb ARCHITECTUUR
Vaseland 78
3011 BN, Rotterdam
telefoonnummer
010 266 66 44
website
www.hfb-groep.nl
e-mail
info@hfb-groep.nl

A 19-01-2024 aanvullingen t.b.v. wabo

project
Bedrijfsunits Zeglis, Alkmaar
opdrachtgever
Reales
fase
omgevingsvergunning
tekeningsruimte
Inrichting terrein

onderdeel
projectmanager

formaat A1
schaal 1:200
verlengd
getekend/gewijzigd 27-11-2023
projectcode 23089
tekeningscode BA-003

[illegible]


Rc-waarden:	
-Gevel	$R_c \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Begane grondvloer	$R_c \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Dak	$R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

Construaties conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industriële functie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toelaten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDBO
	brandscheiding 60 minuten WBDBO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

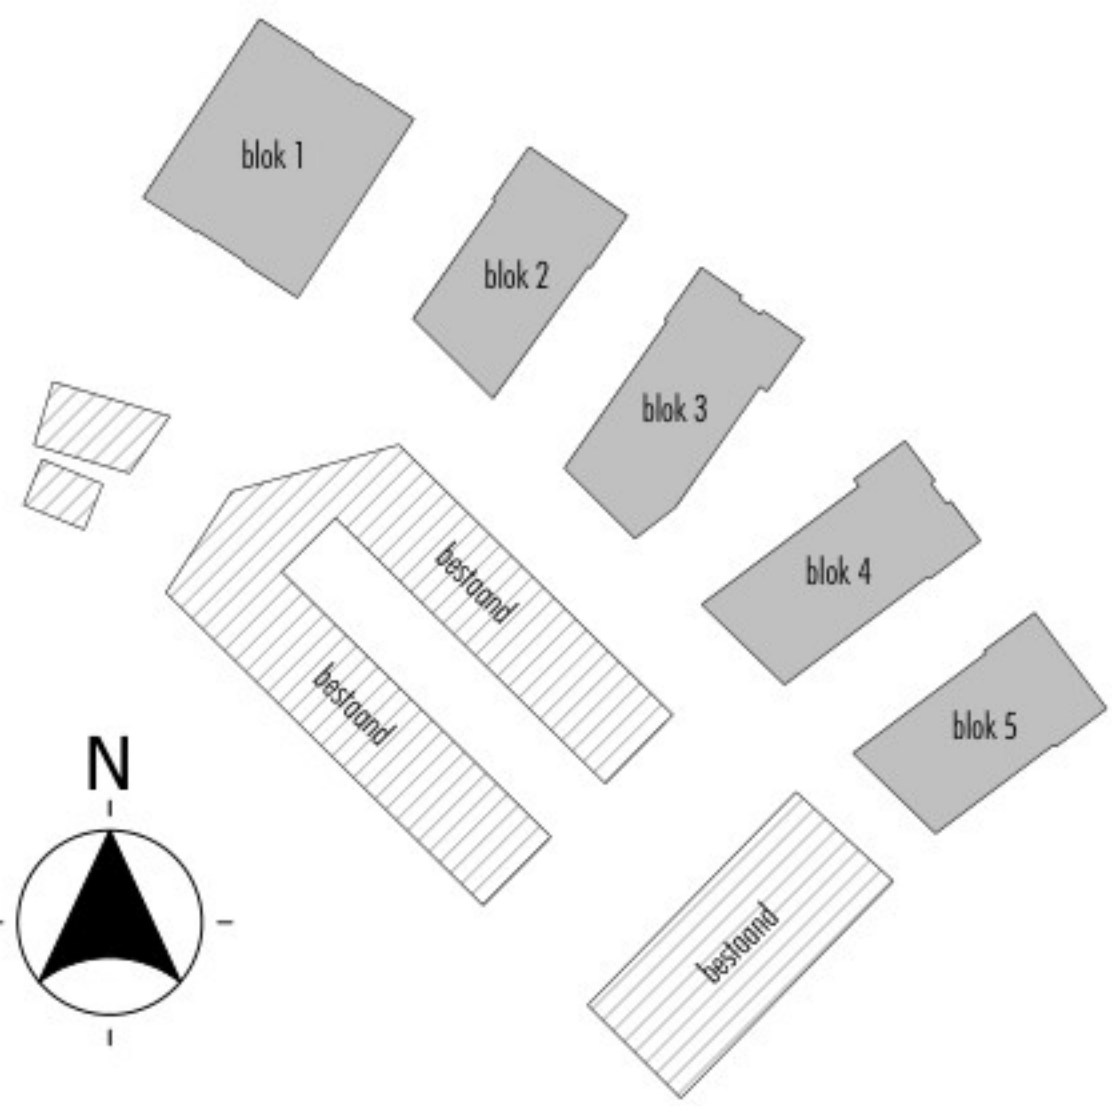

[illegible]


Rc-waarden:	
-Gevel	$R_c \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Begane grondvloer	$R_c \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Dak	$R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

Construaties conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industrie functie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toelaten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDBO
	brandscheiding 60 minuten WBDBO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatierooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

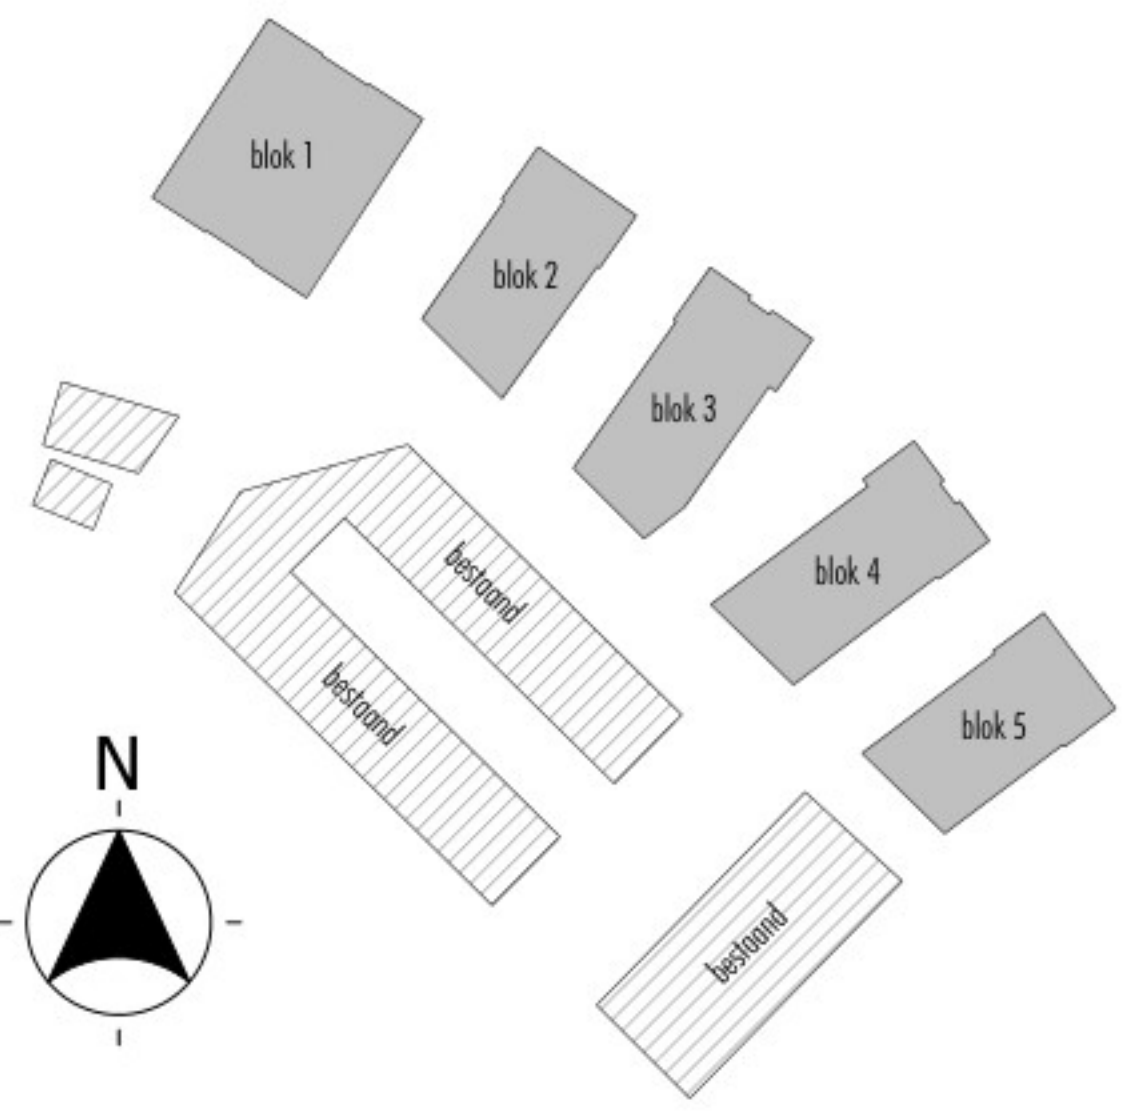

[illegible]


to-waarden:	
Gevel	$R_0 \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
Begane grondvloer	$R_0 \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
Dak	$R_0 \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$


constructies conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industrie functie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casuo opgeleverd, die gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toiletten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	paniekaluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDO
	brandscheiding 60 minuten WBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

►	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatiooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
⊕	mechanische ventilatie afvoer

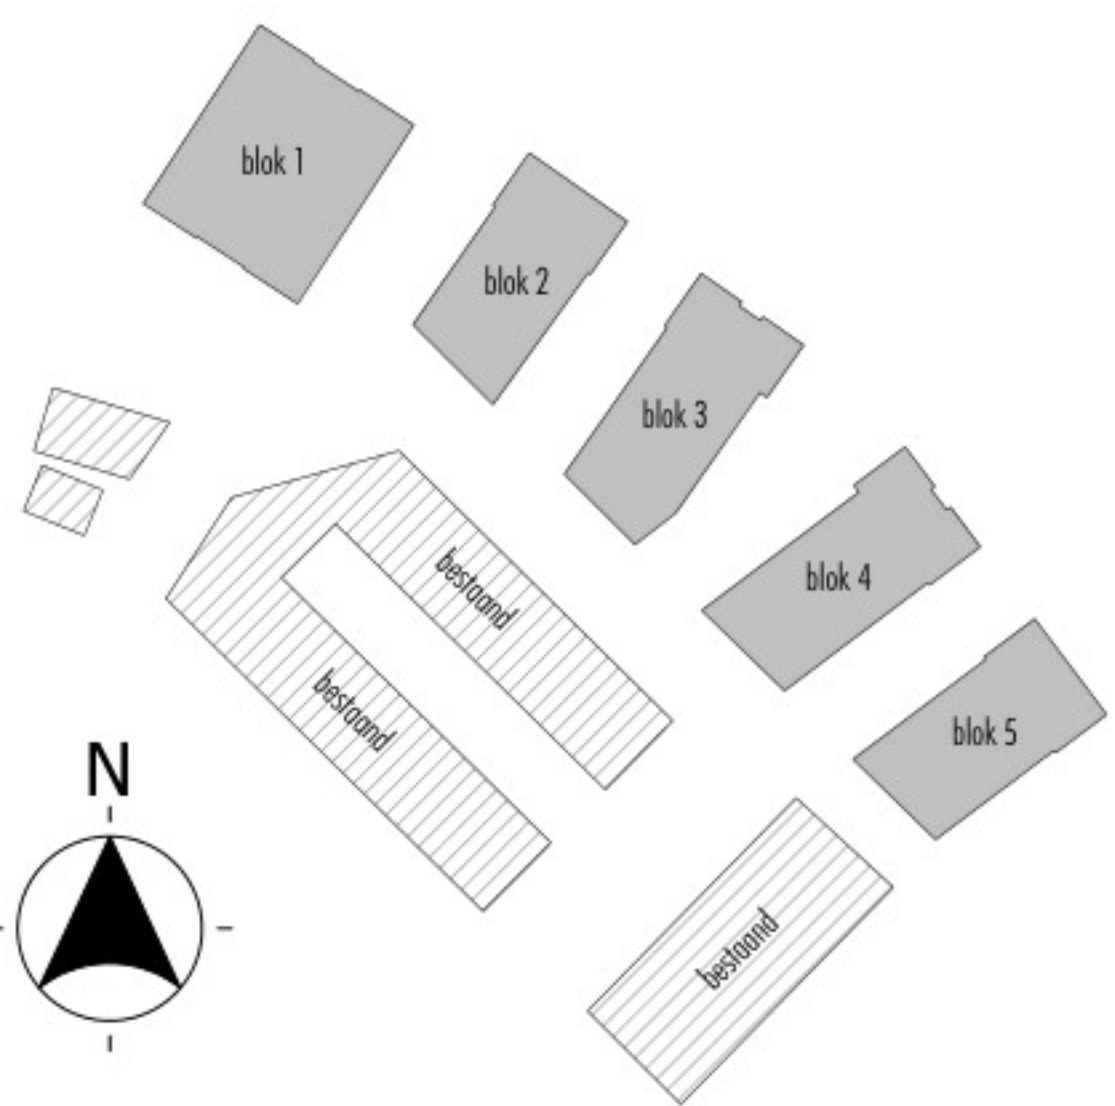

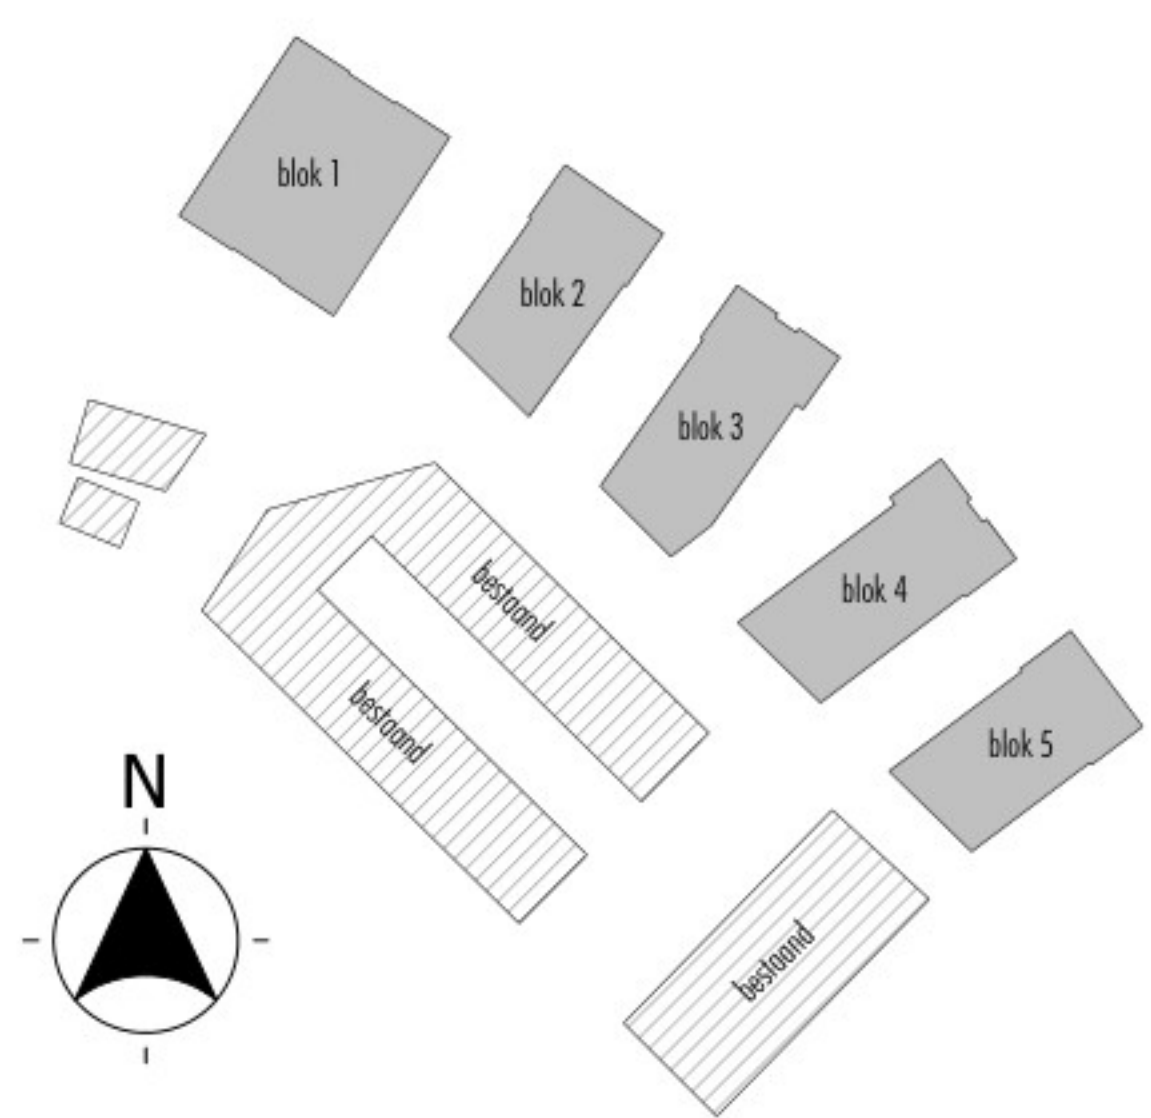

[illegible]


Rc-waarden:	
-Gewel	$R_c \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Begane grondvloer	$R_c \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Dak	$R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

Construaties conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industrielfunctie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casus opgeleverd, die gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toelaten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnervallen conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDBO
	brandscheiding 60 minuten WBDBO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur


	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

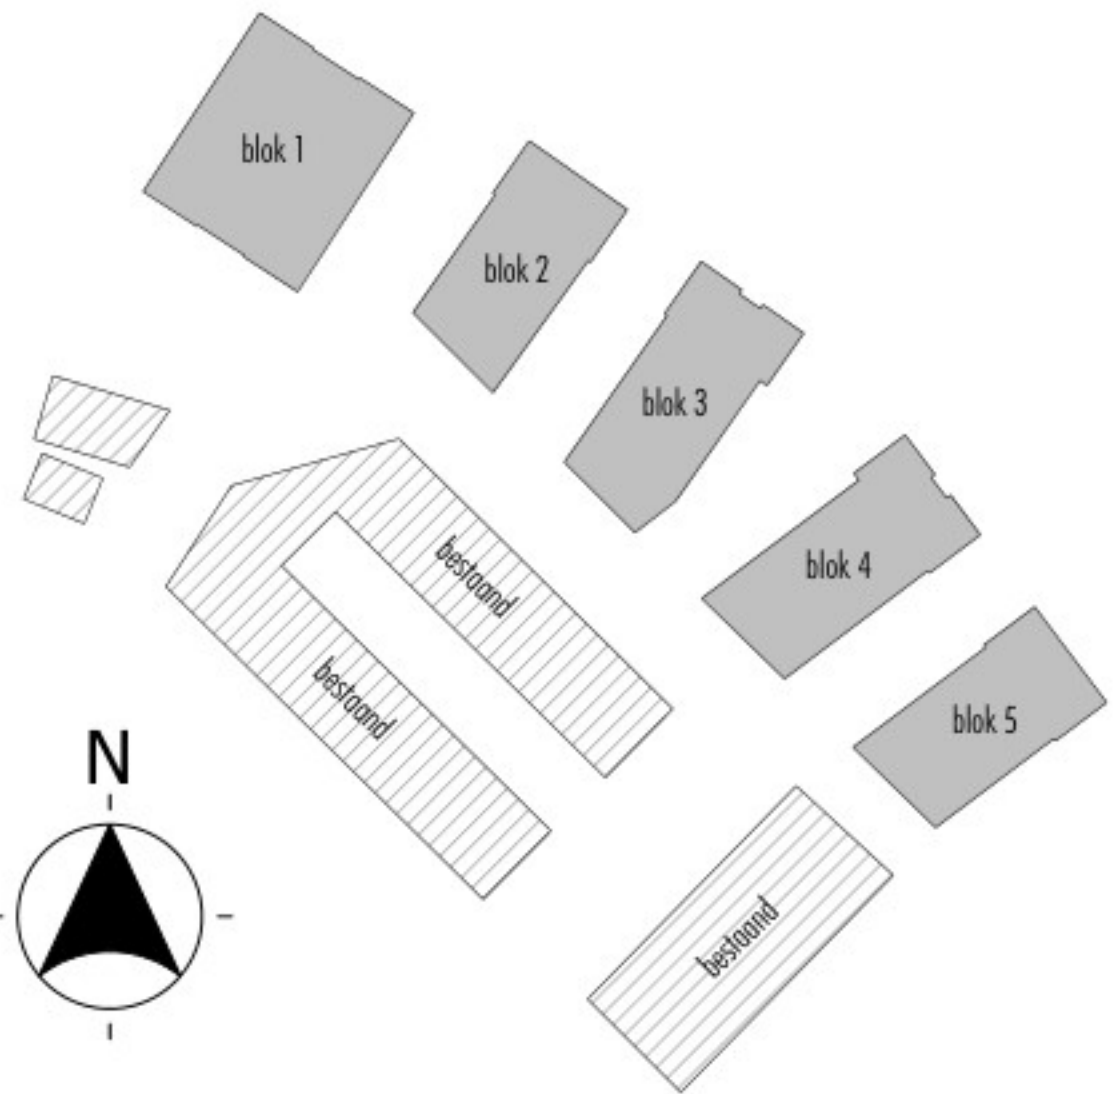

[illegible]

	kozijn/wand 30min WBDO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDO, 2 richtingen
	zeffslutende deur, 30min WBDO, 2 richtingen
	zeffslutende deur, 60min WBDO, 2 richtingen
	zeffslutende deur
	pariesluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDO
	brandscheiding 60 minuten WBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

▶	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (Lb.v. natuurlijke toevoer)
⊕	mechanische ventilatie afvoer

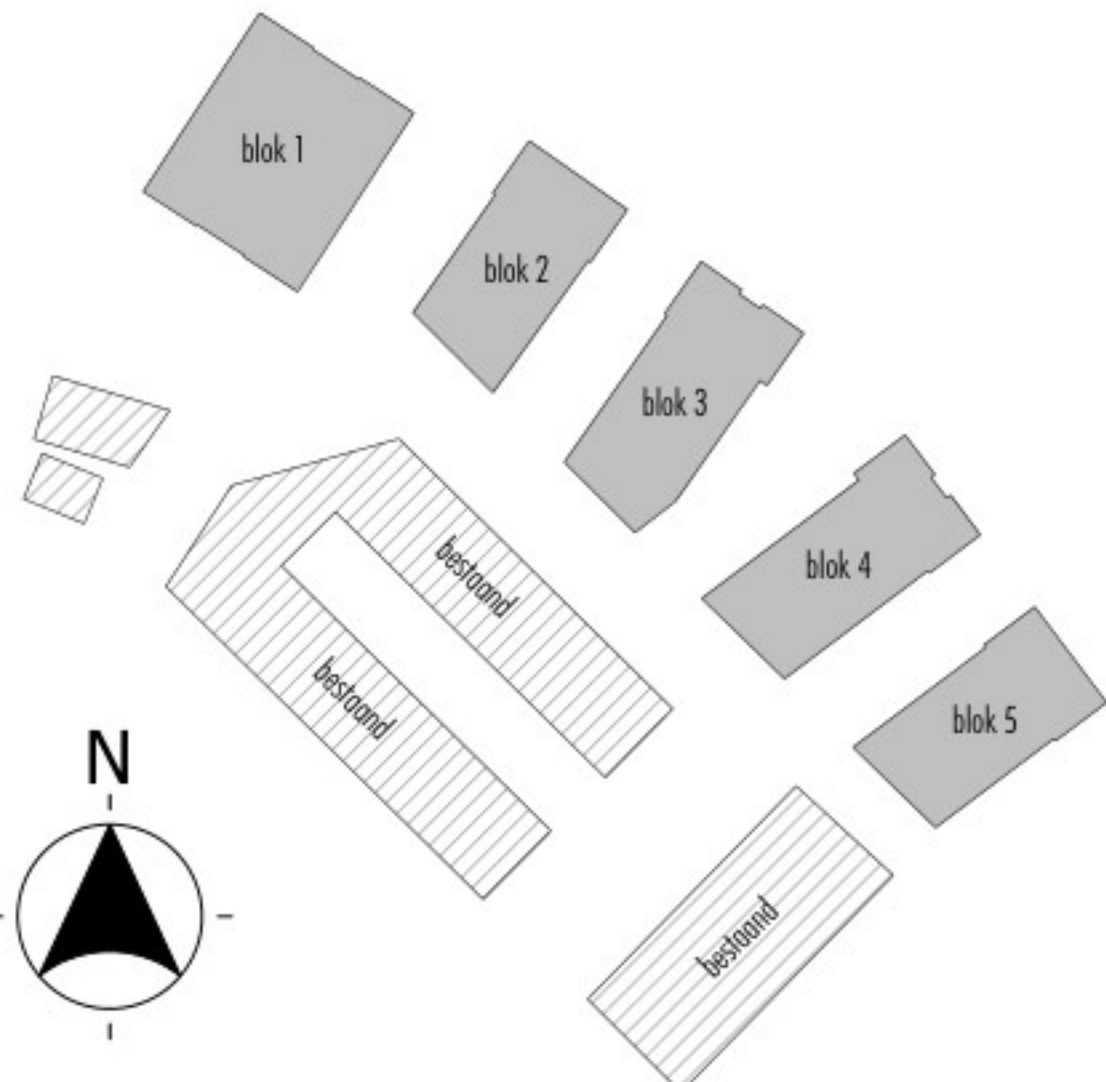

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen